





1. 勾选 DMA 时钟




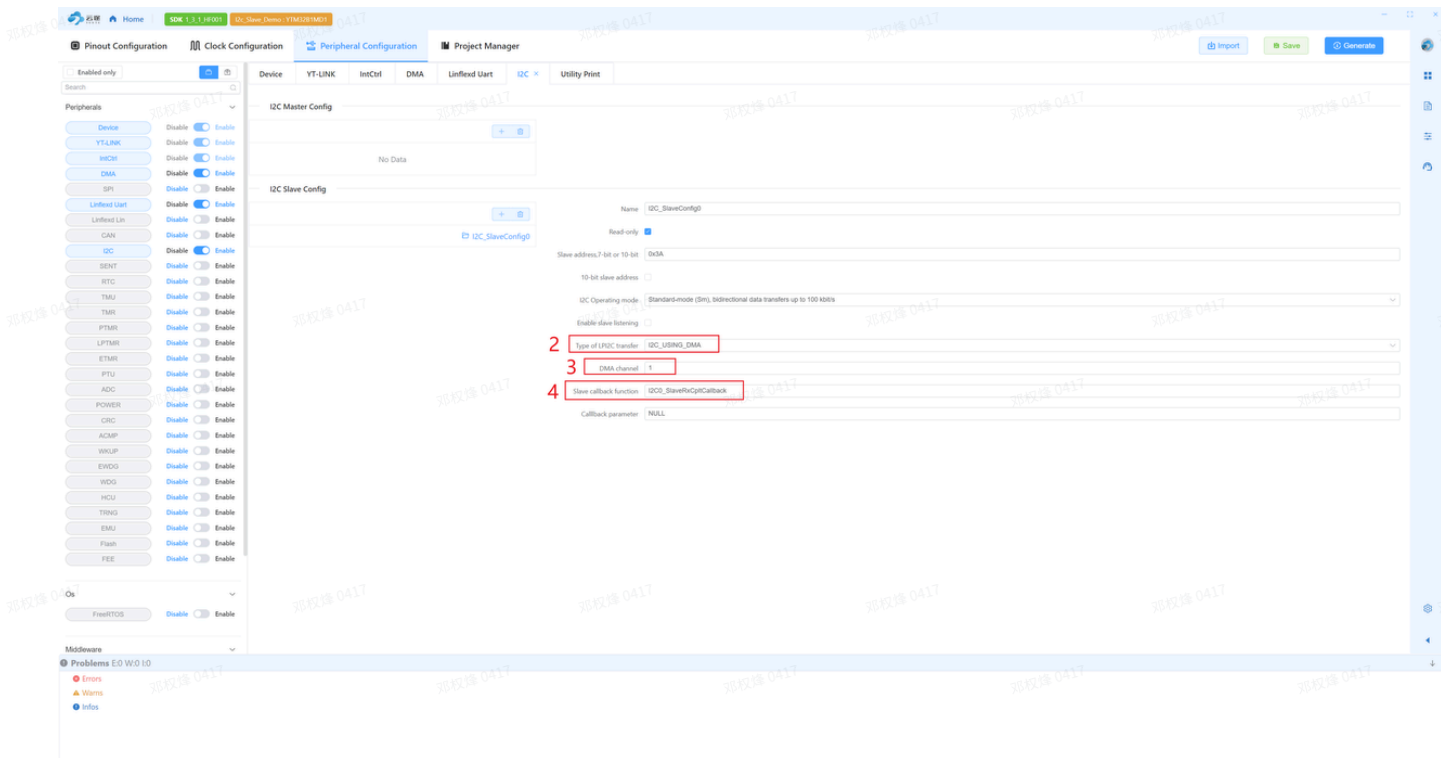

4. YCT 里加上 DMA 初始化 API，注意 DMA 初始化要放到 I2C 初始化之前

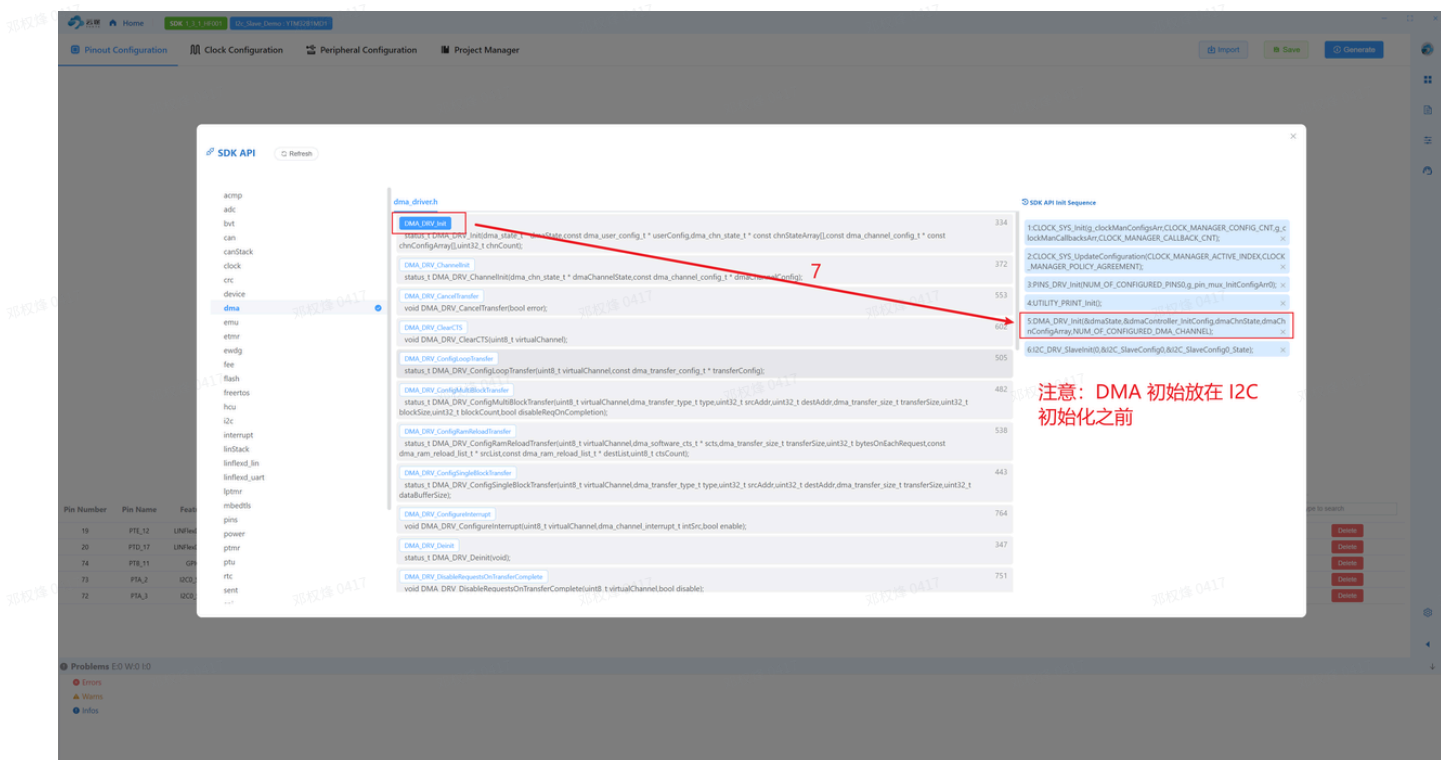

5. Demo 工程如下：

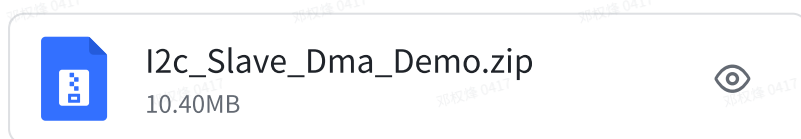

6. I2C IRQ 和 DMA 只是在配置上有差异，实际代码使用上不用做任何修改